



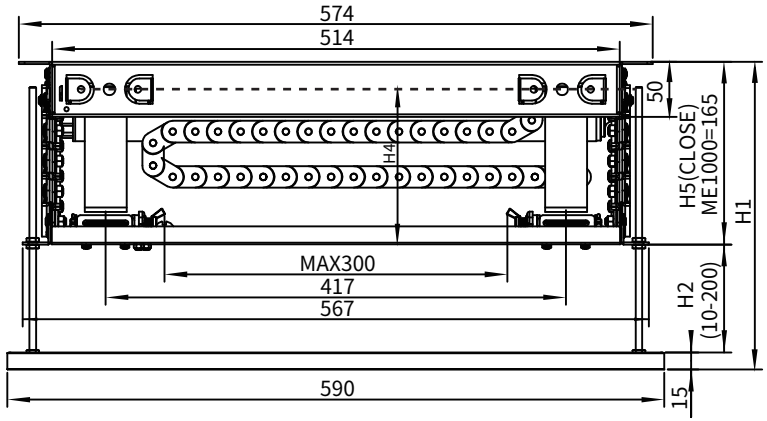


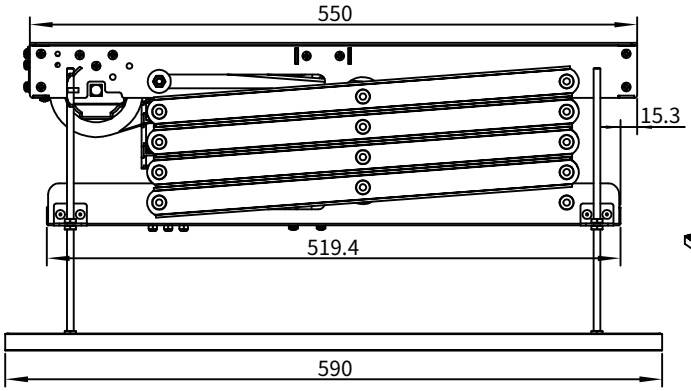

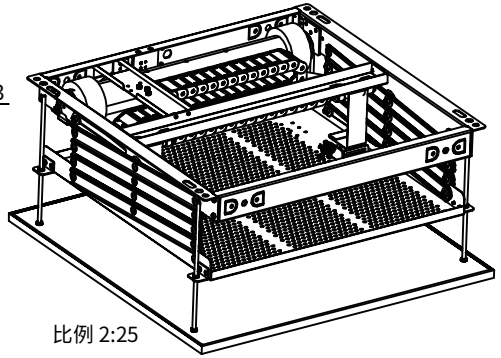


比例 2:25

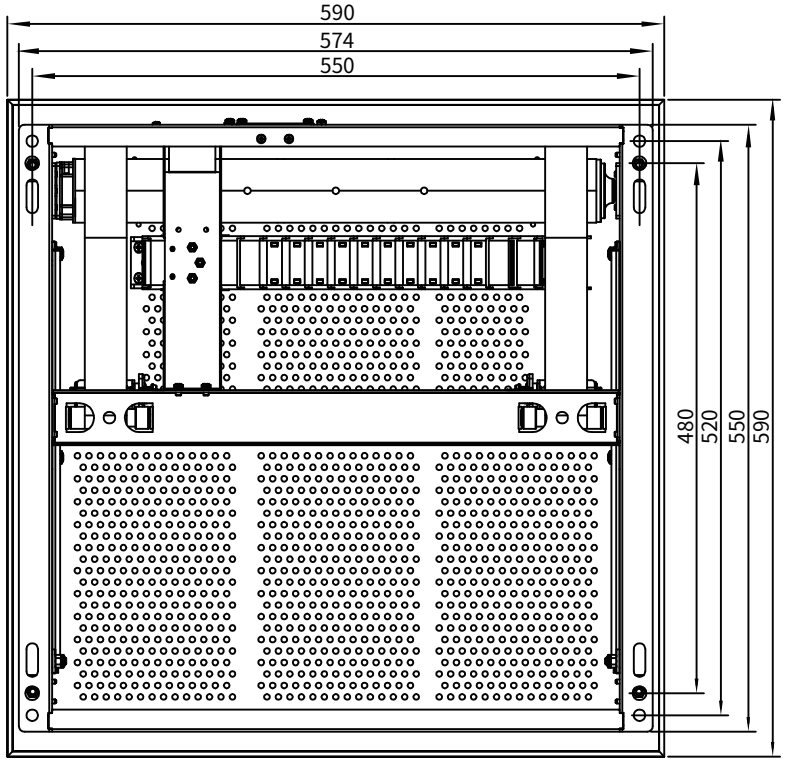

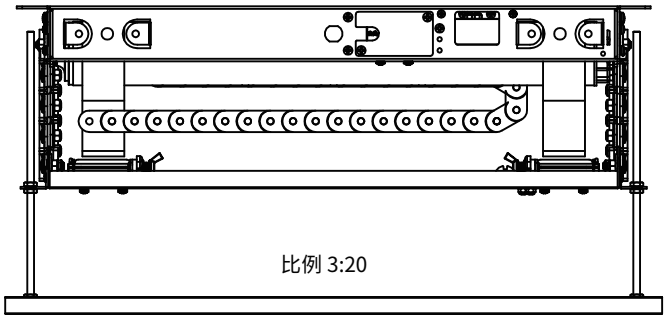

比例 3:20

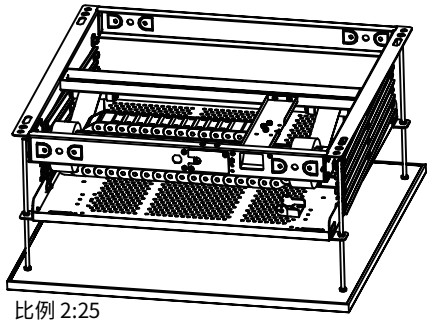

比例 2:25

Specifications (Unit:mm)

Model	Retraction Height(H3)	Overall Height(H1)	Frame Height(H5)	Suitable projector size(H4)	Maximum weight(KG)	Suitable projector sizes	
GPCK-ME500	0-500	135	110	75	25KG	Upright: W300 x D340 x H4 or: W460 x D240 x H4	Inverted: W460 x D460 x H240
GPCK-ME1000	0-1000	190	165	130	25KG		
GPCK-ME2000	0-2000	300	275	240	20KG	Upright: W300 x D440 x (H4-60) or: W460 x D240 x H4	
GPCK-ME3000	0-3000	410	385	350	15KG		
GPCK-ME4000	0-4000	520	495	460	15KG		

1.Overall Height (H1) means the distance from decorated ceiling plate to projector mounting plate.(H2=10mm)

2.Can adjust the H2 from Minimum 10mm to Maximum 200mm.

If projector inverted and its height over 200mm, can replace with 4 pieces M6 screw for higher H2 reauirement.

3.The suggested opening ceiling dimension is 595x595mm or 600x600mm.